


ALUROLL


...for smart people

Predstavljamo vam HYBRID kutiju za roletne – inovaciju kompanije Aluroll, nastalu unapređenjem proverenog Technoplast PVC sistema. Dodavanjem precizno oblikovanih aluminijumskih profila na postojeću PVC konstrukciju, dobili smo rešenje koje objedinjuje vrhunsku termičku izolaciju PVC-a sa besprekornim izgledom aluminijuma.

Zahvaljujući aluminijumskim elementima, HYBRID kutija omogućava **plastifikaciju** u bilo kojoj RAL boji ili **sublimaciju** profila u drvo dekoru, što otvara potpuno nove mogućnosti uklapanja sa fasadom, stolarijom ili enterijerom – bez kompromisa po pitanju toplotne efikasnosti.



Th TECHNOPLAST
(Hybrid)

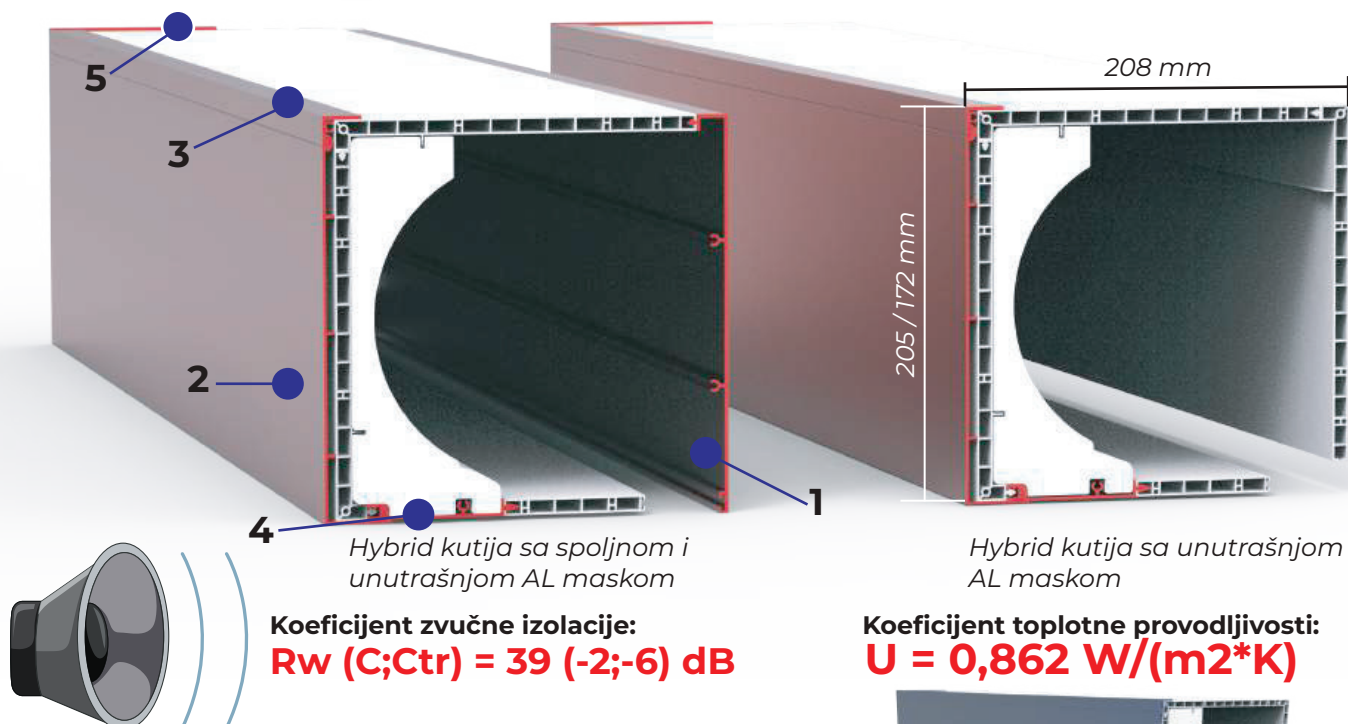

Koeficijent zvučne izolacije:
 $R_w (C;Ctr) = 39 (-2;-6) \text{ dB}$

Koeficijent toplotne provodljivosti:
 $U = 0,862 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Spoljne dimenzije kutije:


205 x 208 mm

Odmah dostupna

172 x 208 mm

Dostupna od septembra

- 1 - Spoljna AL maska
- 2 - Unutrašnja AL maska
- 3 - Gornji AL profil
- 4 - Donji AL profil
- 5 - Bočni dekorativni AL profil

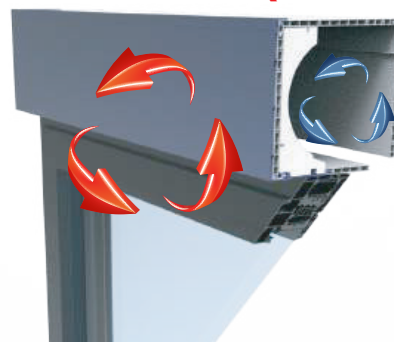

Poređenje sa AL termo kutijama:

VIOMAL S.A.
EXEPALUM
EXTREMA DE PERFILADOS DE ALUMINIO, S.L.



Koeficijent zvučne izolacije:
 $R_w (C;Ctr) = 20 (-3;-4) \text{ dB}$
Koeficijent toplotne provodljivosti:
 $U = 3,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Načini ugradnje 205x208 Hybrid kutije sa različitim sistemima vodilica i dubinama ugradnje sa PVC ili AL spoljnom stranicom

